

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

### 警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガススプリングは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

### 注意

- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



### 警告


この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

### 機構部

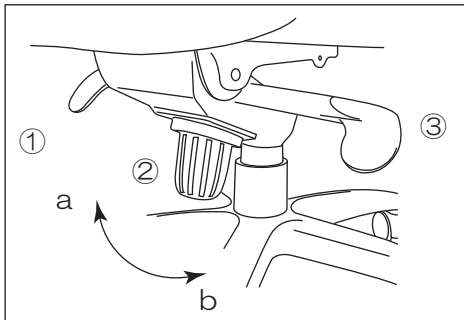

#### ① 昇降レバー

- (座を上げるとき) 腰を浮かせてレバーを軽く引き上げ、座が希望の高さまであがったら手を離します。
- (座を下げる時) 座の中央に深く腰掛け、レバーを軽く引き上げ、座が希望の高さまで下がったらレバーを手から離します。

#### ② ロッキング調整ノブ

- a方向に回すとロッキングが柔らかくなります。
- b方向に回すとロッキングが硬くなります。

### 背座ロッキング


■ 背もたれは4段階（最大14°）に固定できます。

<ロッキングの固定の仕方>

- ③操作レバーを後側にするとロッキングが解除され、お好みに合わせて調整し、
- ③操作レバーを前側にするとロッキングが固定されます。

<解除の仕方>

- ③操作レバーを後側にし、背部に荷重すると「カチッ」と音がします。音がしたら解除された状態です。

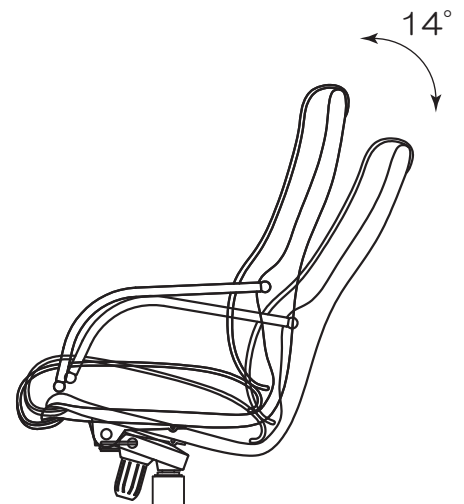

FTX-6


# 部材・部品一覧表

(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)


- ① 背座部 1ヶ  
座受け金具付



- ② 5本脚：1ヶ

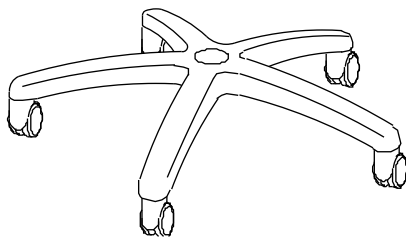

- ③ シリンダー 1ヶ




## 組立方法

背・座部が汚れ・傷などつかないように保護してください。組立は2人以上で行ってください。

### 手順1 脚にシリンダーをつける。


- (1) 5本脚②を平らな場所におき、シリンダー③をしっかりと差込んでください。

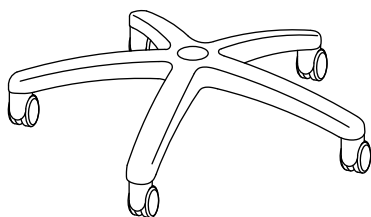

### 手順2 背・座部に脚を取り付ける。

- (1) 手順1 で組付けた脚部シリンダーを座部裏の座受け金具の穴に合わせ、はめ込みます。

- 座面裏の右手側にある座昇降レバーで高さ調節ができます。

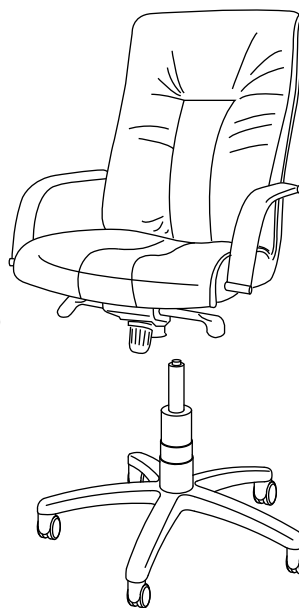

## お手入れ方法

- 張り地の場合  
汚れた場合には、乾拭き・水拭きをしてください。  
水拭きの場合は、乾燥を十分にしてください。  
溶剤類、漂白剤は使用しないでください。変色することがあります。
  - 金属部の場合  
通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に除去してください。
- ※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

## 保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年となっております。

## 品質表示

- 寸法 幅705×奥行710×高さ(1180~1240)mm  
座面高さ(450~510)mm
- 質量 23.4kg
- 構造部材  
背・座部 成型合板  
肘部 スチール  
脚部 アルミダイキャスト・ナイロン双輪キャスター
- 表面加工 座金具：粉体塗装
- 張り材 表面：革張り、裏面：PVCレザー
- クッション材  
背部 ウレタン  
座部 ウレタン

表示者 藤沢工業株式会社

MADE IN CHINA

- 製品に関するお問合わせは、ご購入店、または下記へお寄せください。

**TOKIO** 藤沢工業株式会社

本社：岐阜市日野南5-7-1  
TEL：058(247)3311  
東京：東京都中央区八丁堀3-9-8 高木ビル2F  
TEL：03(3552)8824  
大阪：大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F  
TEL：06(6761)5511  
九州：福岡市博多区山王1-16-26 筑柴センタービル205  
TEL：092(433)5599