

コンパクトデスク

取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。ケガをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。サビの原因になります。
- 天板に腰掛けたり立ち上らないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 移動する際は2人以上で持ち上げて移動してください。引きすると破損の原因になります。
- 段差がある床面で落下や衝撃を加えたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- アジャスターは調整範囲（5mm）以内であることを確認（点検）の上、天板表面を水平にして使用してください。変形、破損の原因になります。
- 天板の上にトータルで最大積載質量35kg（等分布）以上となるものを乗せないでください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してケガをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

品質表示

MADE IN CHINA

品 名	寸 法（単位：mm）				質 量 （単位：kg）
	天板サイズ	総 幅	総奥行	総高さ	
コンパクトデスク	800×500	800	500	720	11.3
コンパクトデスク	1000×500	1000	500	720	12.3
構 造 部 材					
天 板	15mm厚低圧メラミン樹脂化粧板 芯材：MDF エッジ：PVC樹脂				
フレーム	鋼板・鋼管溶接構造体、アジャスター付				

お手入れ方法

保証期間

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、
その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、
洗剤分と水分を完全に取除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は
絶対に使用しないでください。

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、
1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①＝1年、②＝2年、③＝3年

①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）

②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）

③主体構造体の故障

※消耗品は対象外

部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。

①天板：1枚 	②幕板：1枚 	③桁フレーム：1本 	④脚フレーム：LR各1個 		
⑤グロメット：1個  ※①天板に組み付けます。	⑥固定ネジ：4本 M6×14 	⑦固定ネジ：2本 M6×40 	⑧固定ネジ：6本 M6×30 	⑨六角レンチ：1本 	⑩アジャスター：4ヶ 


※①天板に組み付け済です。

組立方法

- 組立の際は手を保護するために、軍手やゴム手袋を着用していただくをお願いいたします。
- 製品に汚れ・傷などがつかないように保護してください。
- 組立は2人以上で行ってください。


手順 1

①天板を裏返しにして平らな面に置きます。
③桁フレームの穴と①天板の穴を合わせて
置き、⑧固定ネジを差し込み、⑨六角レン
チで仮締めします。




手順 2

④脚フレームの幕板取付穴を内側にして、④脚フレームの天板固定穴と
①天板の穴を合わせて置き、⑧固定ネジを差し込み、⑨六角レンチで仮
締めします。その後③桁フレームの穴と④脚フレームの穴を合わせて
⑦固定ネジを差し込み、⑨六角レンチで仮締めします。
次に④脚フレームの先端に⑩アジャスターを4ヶ所ネジ込みます。

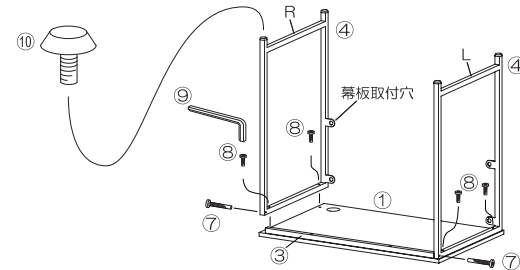


手順 3

②幕板のナット穴側を内側にして、②幕板の穴と④脚フレ
ームの穴を合わせて⑥固定ネジを差し込み、⑨六角レン
チで仮締めした後、全ての固定ネジを本締めします。

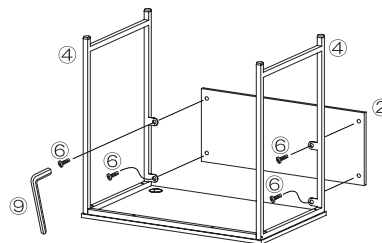

手順 4

デスクを起こして、設置する場所へ移動し、脚にガタつき
がある場合は脚下のアジャスターにて調整してください。

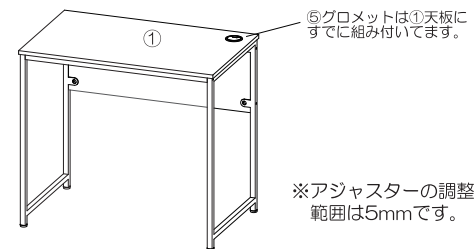


※アジャスターの調整
範囲は5mmです。

グロメットの使用方法


手順 1

⑤グロメットの蓋部を外しま
す。




手順 2

⑤グロメットの穴にケーブル
を通します。



手順 3

外した蓋部のスライド部を右
もしくは左に回転します。



手順 4

ケーブルを避けるように外し
た蓋部を⑤グロメットにはめ
込んで完成です。



■製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記をお願いいたします。

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7

東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F

静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17

大阪：大阪府中央区堂堂寺町 2-2-11 NTビル7F

広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (058) 247-3311

TEL (03) 3552-8824

TEL (054) 634-2102

TEL (06) 6761-5511

TEL (082) 291-9725

TEL (092) 433-5599