


# カジュアルチェア MCX22

## 組立説明書

### 部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。

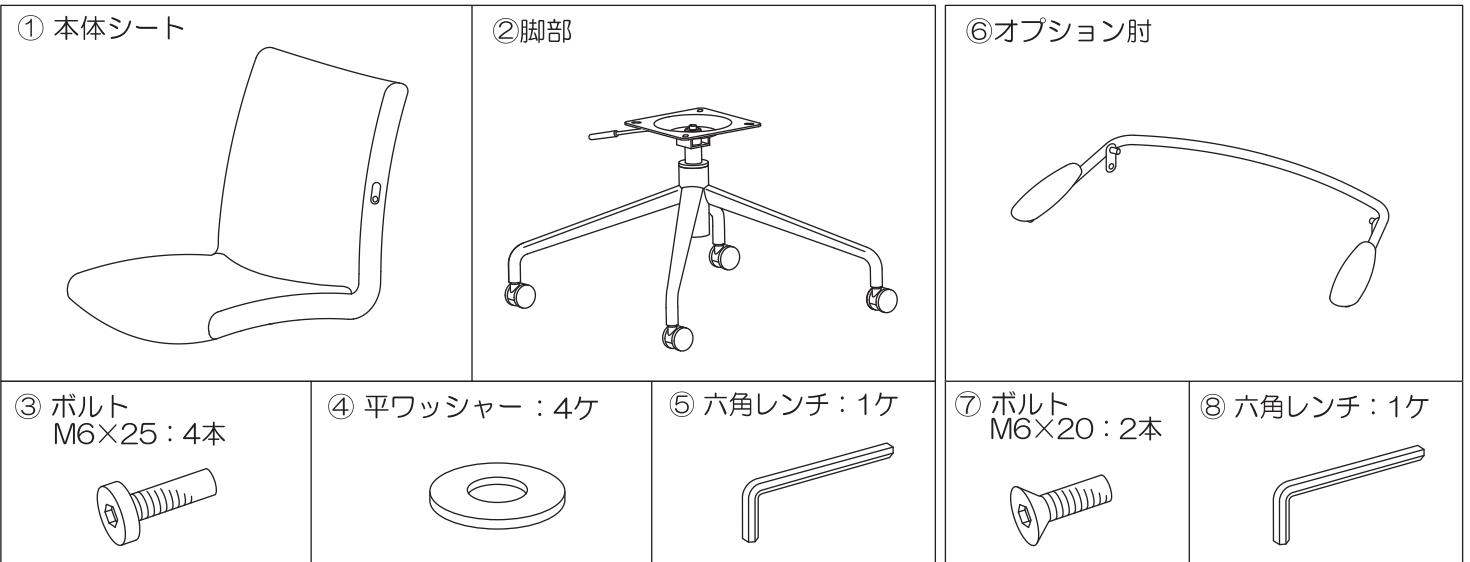

### 組立方法


●組立の際は手を保護するために、軍手やゴム手袋を着用していただくようお願いいたします。

●製品に汚れ・傷などがつかないように作業面に梱包材などの養生材を敷いて保護してください。

●組立は2人以上で行ってください。

#### 手順 1

- ①本体シートを平らな台やテーブルに裏向きに置き、②脚部の「FRONT」表示を座前側にして載せ、穴の位置を合わせます。④平ワッシャーに③ボルトを通して、⑤六角レンチで4ヶ所反締めした後、本締めしてください。

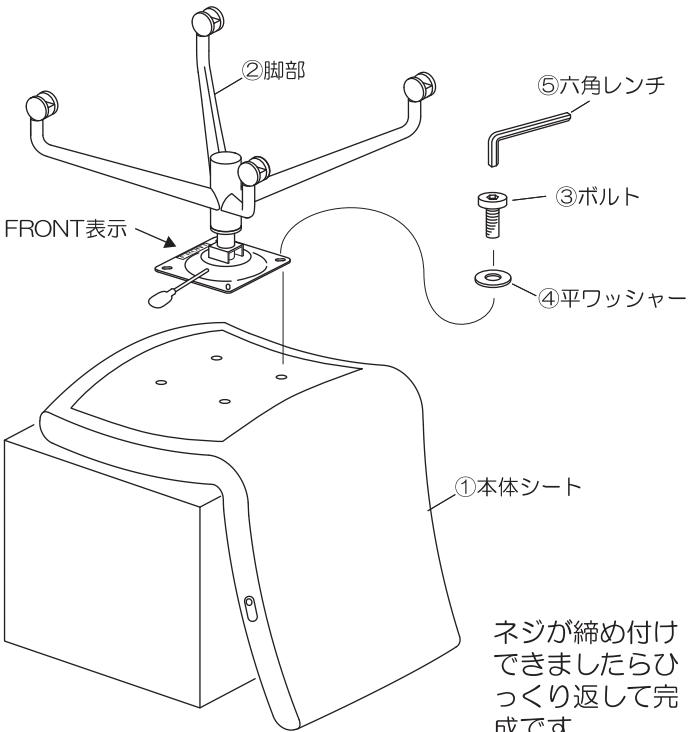


#### オプション肘の組付け①

- ①本体シートの側面にある目隠しプレートの固定ボルトを⑧六角レンチで左右2ヶ所、取り外してください。（このボルトは予備として保管してください。）



#### オプション肘の組付け②

- ⑥オプション肘のフレームに付いているφ10ピンを①本体シートの側面にある2つの穴の上側に差し込みます。その後に下側の穴には⑦ボルトを差し込み⑧六角レンチで仮締めした後、本締めしてください。

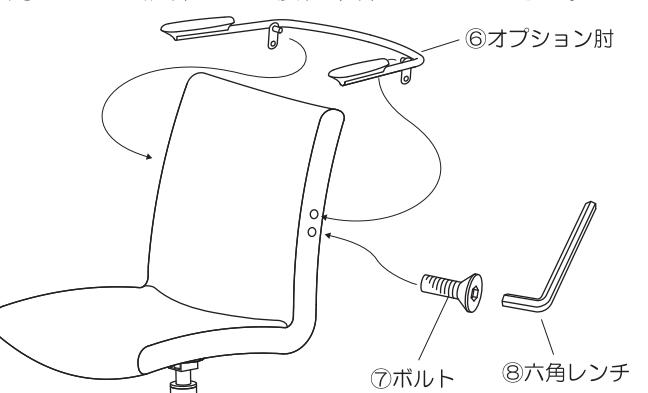

## 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますようお願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

#### 警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してケガをすることがあります。
- ガスシリンダーは火に入れないでください。爆発してケガをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。  
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

#### 注意

- 移動する時は転倒しないように注意をはらって移動してください。
- オプションの肘には重いものを乗せないでください。破損してケガをすることがあります。
- オプションの肘に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。破損してケガをすることがあります。
- 乱暴な取り扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ボルトが緩んだ状態で使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 張地やクッションが壊れたまま座らないでください。ケガをすることがあります。
- 用途以外では使用しないでください。ケガをすることがあります。
- 直射日光や、ストーブなどの高熱を避けてください。変形、変色及び火災の原因になります。
- この製品は室内用です。野外、水のかかるところでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。
- お子様をひとりで座らせないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 座面に立ち上がりしないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてケガをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。

### 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

#### 1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

#### 2. 温度や湿度の変化による換気励行

室内が著しく高温多湿になる場合（温度28°C、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

### 品質表示

品番	張地	寸法(単位:mm)				質量 (単位:kg)
		幅	奥行	高さ	座高	
MCX22	LG/B/L/Y/E	630	640	775~820	400~445	—
MCX22 ※肘付き						8.5
						635~680 9.3

### 構造部材

本体シート	t 3鋼板、φ6丸鋼スチールフレーム、内部：合板及びポリウレタンフォーム、張地：布（ポリエステル）
脚部	t 3鋼板、異形パイプ、キャスター
※オプション肘	t 3鋼板、φ14丸パイプ、PP成型品

### 保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

- ①=1年、②=2年、③=3年
- ①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
- ②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
- ③主体構造部の故障

※消耗品は対象外

### お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。  
※シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

**TOKIO**

藤沢工業株式会社

**JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7  
TEL (058) 247-3311

東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F  
TEL (03) 3552-8824

静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号  
TEL (054) 634-2102

大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F  
TEL (06) 6761-5511

広島：広島市西区東觀音町17番18号 同仁ビル2階201号  
TEL (082) 291-9725

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205  
TEL (092) 433-5599


# カジュアルベンチ LBQ22-1550

## 組立説明書


### 部材・部品一覧表

- 組立前に部材・部品をご確認ください。

ベンチ本体：1台

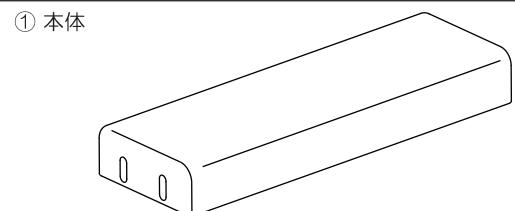

②脚部

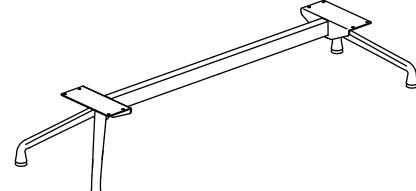


### 組立方法

- 組立の際は手を保護するために、軍手やゴム手袋を着用していただくようお願いいたします。
- 製品に汚れ・傷などがつかないように作業面に梱包材などの養生材を敷いて保護してください。
- 組立は2人以上で行ってください。


#### 手順1 ※本体の組付け

- ・開梱後、①本体の裏側にある②脚部を取り出してください。取り出したら②脚部が張り込んでいた部分を裏カバーで閉じてください。

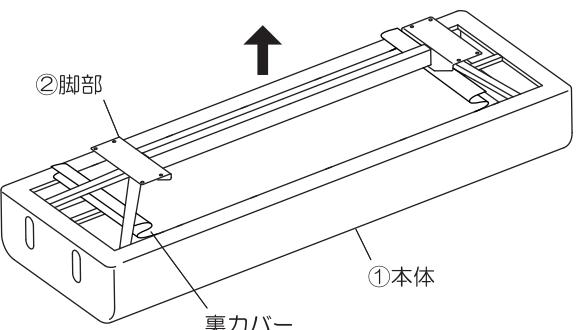


#### 手順3 ※オプション肘の組付け

- ⑥肘木と⑦肘フレームの穴位置を合わせ
- ⑧ボルトを差し込み、⑩六角レンチで2ヶ所所仮締めした後、本締めしてください。

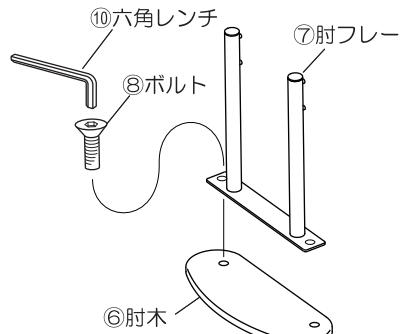


#### 手順4

- ①本体の裏カバーをめくり、①本体横にあるプレートを固定しているボルトを⑩六角レンチで取り外し、プレートを取り外してください。

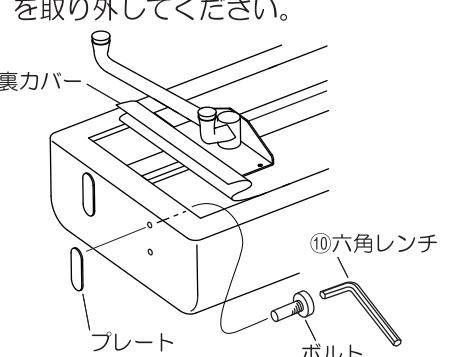

#### 手順5

- プレートを取り外した穴に肘フレームのナット部をあてがい、⑨ボルトを差し込み、⑩六角レンチで4ヶ所所仮締めした後、本締めしてください。その後に裏カバーを閉じてください。

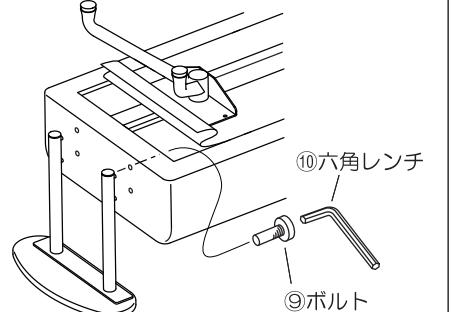

## 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただけますようお願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警 告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。  
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注 意

- 移動は必ず2人で行ってください。視界に入らない部分で接触などケガをすることがあります。
- 肘部に重いものを乗せないでください。破損してケガをすることがあります。
- 肘部に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。破損してケガをすることがあります。
- 肘部の上にトータルで最大積載質量5kg（等分布）以上となるものを乗せないでください。変形、破損してケガをすることがあります。
- 段差がある床面での使用は必ずアジャスターで高さを調整してご使用ください。
- 乱暴な取り扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 座の上に立ち上がりたくないでください。
- ボルトが緩んだ状態で使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 用途以外では使用しないでください。ケガをすることがあります。
- 直射日光や、ストーブなどの高熱を避けてください。変形、変色及び火災の原因になります。
- 高温のものを直接肘部の上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
- この製品は室内用です。野外、水のかかるところでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。肘部がたわんだり、変形することがあります。

### 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

#### 1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

#### 2. 温度や湿度の変化による換気励行

室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

### 品質表示

品番	生地色	寸法(単位:mm)			質量 (単位:kg)
		幅	奥行	高さ	
LBQ22-1550	LG/B/L/YE	1500	500	430	25.5

### 構造部材

本体	25×15mm/スチール角パイプ及びt3鋼板、ポリウレタンフォーム、張地:布(ポリエステル)
脚部	t3鋼板、異形パイプ、50×30角パイプ、アジャスター
肘部	肘木:15mm厚 ビーチ材 ウレタン塗装(ダーク色)、フレーム:φ28.6丸パイプ

### 保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①=1年、②=2年、③=3年

①外観・表面仕上げ(塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など)

②可動部(スライド機構、昇降機能などの故障)

③主体構造部の故障

※消耗品は対象外

### お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。  
※シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

**TOKIO** 藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社:岐阜市日野南7-1-7  
TEL(058)247-3311

東京:東京都中央区八丁堀2-20-1 藤和八丁堀ビル4F  
TEL(03)3552-8824

静岡:静岡県藤枝市前島2丁目28番17号  
TEL(054)634-2102

大阪:大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F  
TEL(06)6761-5511

広島:広島市西区東觀音町17番18号 同仁ビル2階201号  
TEL(082)291-9725

九州:福岡市博多区山王1-16-26 築紫センタービル205  
TEL(092)433-5599


# カジュアルテーブル RTX22-1680

## 組立説明書

### 部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。

①天板

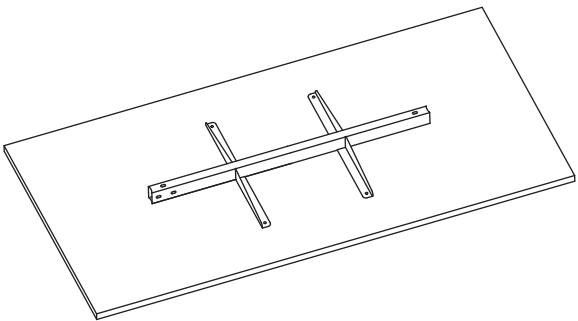

③ボルト M6×15 :4本




④ボルト M8×15 :6本



⑤平ワッシャー M6用 :4ヶ




②脚部

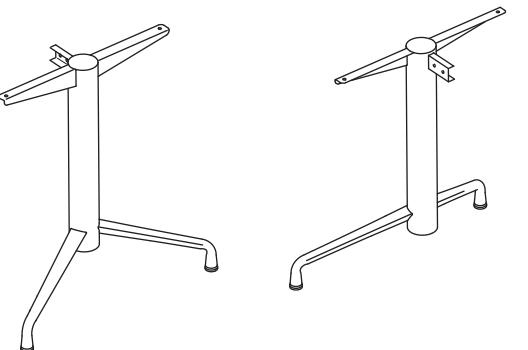


⑥平ワッシャー M8用 :6ヶ



⑦六角レンチ(小) :1ヶ



⑧六角レンチ(大) :1ヶ




### 組立方法

- 組立の際は手を保護するために、軍手やゴム手袋を着用していただくようお願いいたします。
- 製品に汚れ・傷などがつかないように作業面に梱包材などの養生材を敷いて保護してください。
- 組立は2人以上で行ってください。


#### 手順1

- ①天板を平らな面に裏向きに置き、①天板の裏面にあるフレームの端部に②脚部を差し込みます。

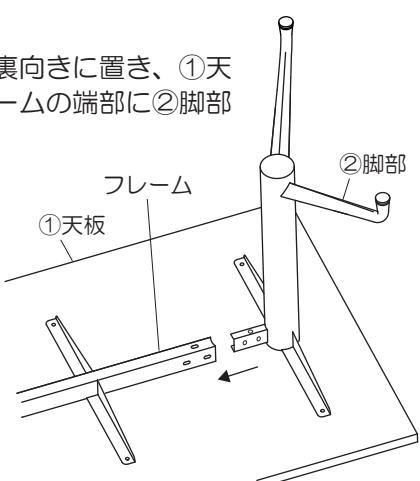


#### 手順2

- ⑥平ワッシャーM8用に④ボルト M8×20を通し、⑧六角レンチ(大)で6ヶ所仮締めします。

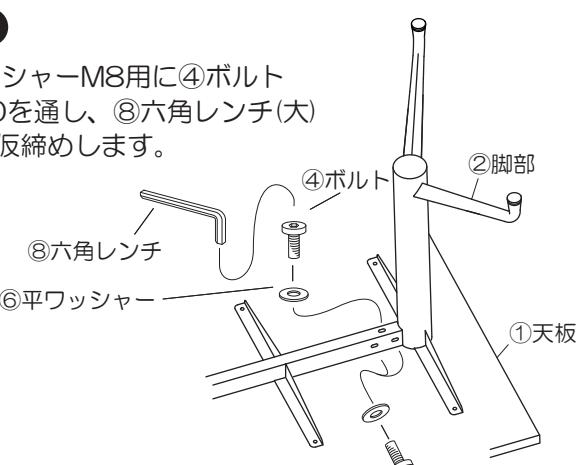

#### 手順3

- ①天板と②脚部の穴位置を合わせ、⑤平ワッシャーM6用に③ボルト M6×20を通し、⑦六角レンチ(小)で4ヶ所仮締めした後、本締めします。

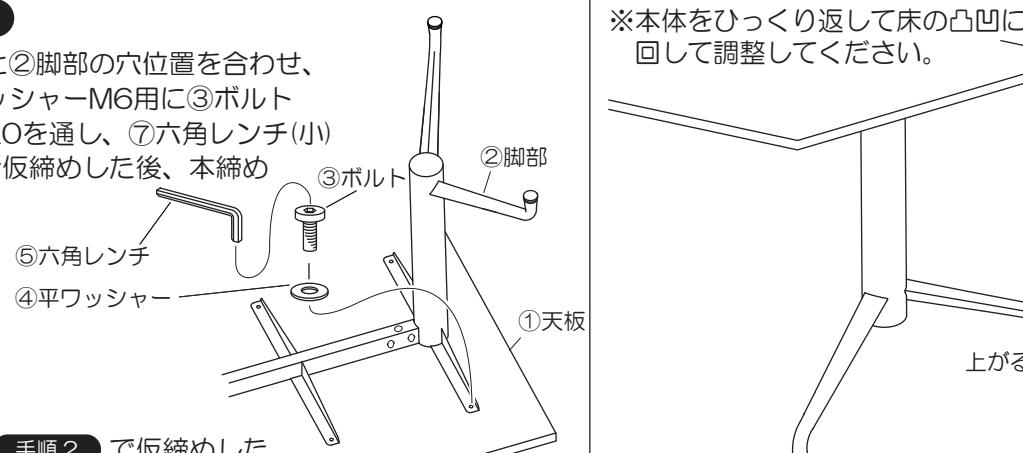

- その後、手順2で仮締めしたボルトを本締めしてください。

### 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただけますようお願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警 告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。  
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注 意

- 移動は必ず2人で行ってください。視界に入らない部分で接触などケガをすることがあります。  
●移動するときは引きずったり、押したりしないでください。破損してケガをすることがあります。  
●天板に重いものを乗せないでください。破損してケガをすることがあります。  
●天板に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。破損してケガをすることがあります。  
●天板の上にトータルで最大積載質量40kg(等分布)以上となるものを乗せないでください。  
●变形、破損してケガをすることがあります。  
●段差がある床面での使用は必ずアジャスターで高さを調整してご使用ください。  
●乱暴な取り扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。  
●ボルトが緩んだ状態で使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。  
●用途以外では使用しないでください。ケガをすることがあります。  
●直射日光や、ストーブなどの高熱を避けてください。変形、変色及び火災の原因になります。  
●高温のものを直接肘部の上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。  
●この製品は室内用です。野外、水のかかるところでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。

### 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

#### 1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

#### 2. 温度や湿度の変化による換気励行

室内が著しく高温多湿になる場合(温度28°C、相対湿度50%超が目安)には、窓を開め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

### 品質表示

品番	天板色	寸法(単位:mm)			質量 (単位:kg)
		幅	奥行	高さ	
RTX22-1680	ダークブラウン	1600	800	700	32.0

### 構造部材

天板	t 25 表面:低圧メラミン化粧板、木口:PVC巻き
脚部	φ76丸パイプ、t 3鋼板、異形パイプ、50×30角パイプ、アジャスター

### 保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①=1年、②=2年、③=3年

①外観・表面仕上げ(塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など)

②可動部(スライド機構、昇降機能などの故障)

③主体構造部の故障

※消耗品は対象外

### お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。

※シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

**TOKIO**

藤沢工業株式会社

**JOFA432**

本社:岐阜市日野南7-1-7  
TEL(058)247-3311

東京:東京都中央区八丁堀2-20-1 藤和八丁堀ビル4F  
TEL(03)3552-8824

静岡:静岡県藤枝市前島2丁目28番17号  
TEL(054)634-2102

大阪:大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F  
TEL(06)6761-5511

広島:広島市西区東觀音町17番18号 同仁ビル2階201号  
TEL(082)291-9725

九州:福岡市博多区山王1-16-26 筑紫センタービル205  
TEL(092)433-5599