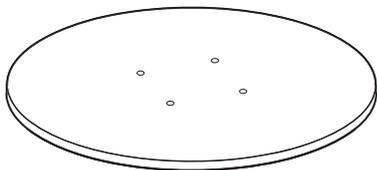
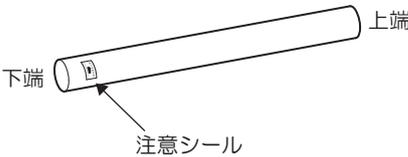
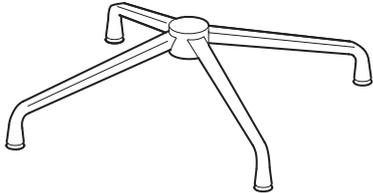





部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。


<p>① 天板：1枚</p> 	<p>② 支柱：1本</p> 	<p>③ 十字脚：1ヶ</p> 			
<p>④ 天板受け：1個</p> 	<p>⑤ バネワッシャー：12個</p> 	<p>⑥ 平ワッシャー：12個</p> 	<p>⑦ 固定ボルト（長） M8×25：8本</p> 	<p>⑧ 固定ボルト（短） M8×20：4本</p> 	<p>⑨ 六角レンチ：1本</p> 

組立方法

- 組立の際は手を保護するために、軍手やゴム手袋を着用していただくようお願いいたします。
- 製品に汚れ・傷などがつかないように保護してください。
- 組立は2人以上で行ってください。


手順 1

②支柱の下端を上にして立て、しっかり保持します。支柱の下端のネジ穴と③十字脚の取付穴を合わせるように乗せます。その穴に⑤バネワッシャーと⑥平ワッシャーを通した⑦固定ボルト（長）を差し込み、⑨六角レンチを使って締めこみます。

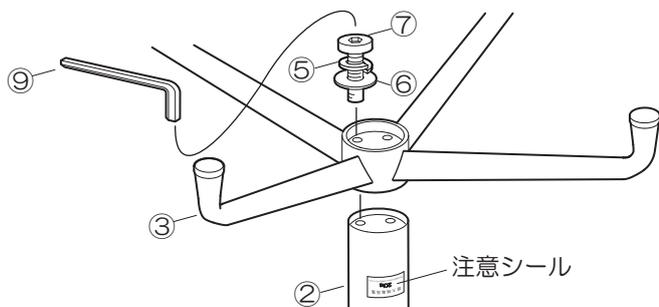


手順 2

手順1 で組み付けた支柱と脚ベースを起こし、④天板受けの取付穴と②支柱の上端のネジ穴を合わせます。合わせた穴に⑤バネワッシャーと⑥平ワッシャーを通した⑦固定ボルト（長）を差し込み、⑨六角レンチを使って締めこみます。

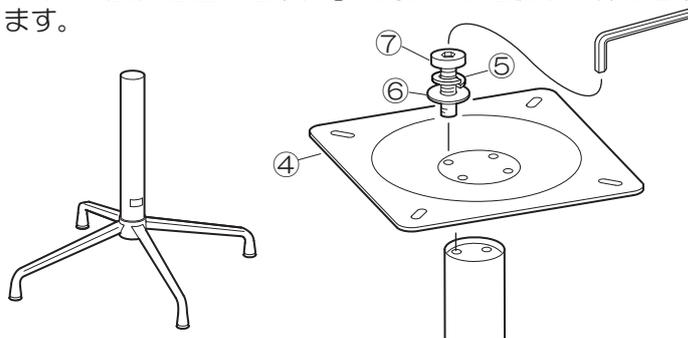


手順 3

①天板の裏面を上にして平らな面に置き、手順2 で組み付けた④天板受けを逆さまに乗せてネジ穴を合わせます。合わせた穴に⑤バネワッシャーと⑥平ワッシャーを通した⑧固定ボルト（短）を差し込み、⑨六角レンチを使って締めこみます。

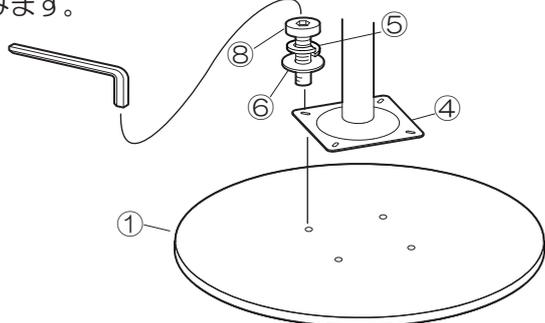

手順 4

テーブルを起こして完成です。設置する場所へ移動し、脚にガタつきがある場合や天板が水平でない場合は、脚下のアジャスターにて調整してください。

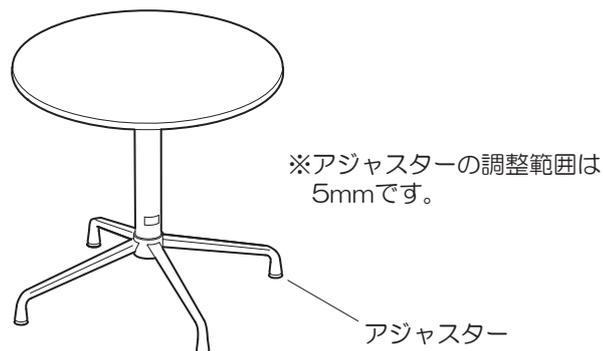

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。ケガをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。サビの原因になります。
- テーブルに腰掛けたり上らないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 2人以上で持ち上げて移動してください。引きずらないでください。破損の原因になります。
- 段差がある床面で使用しないで下さい。倒れてケガをすることがあります。
- アジャスターは調整範囲（5mm）以内であることを確認（点検）の上、テーブル面を水平にして使用してください。変形、破損の原因になります。
- テーブルの上にトータルで最大積載質量20kg（等分布）以上となるものを乗せないでください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してケガをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

品質表示

MADE IN CHINA

品番	品名	寸法（単位：mm）				質量 （単位：kg）
		天板径	総幅	総奥行	総高さ	
RTX20-H900※ WH/NA/DW	ハイテーブル	φ900	900	900	1000	17.1
RTX20-L900※ WH/NA/DW	ローテーブル	φ900	900	900	700	16.3
RTX20-H750※ WH/NA/DW	ハイテーブル	φ750	900	900	1000	14.2
RTX20-L750※ WH/NA/DW	ローテーブル	φ750	900	900	700	13.4

※ W=ホワイト脚/B=ブラック脚

構造部材

天板	25mm厚低圧メラミン樹脂化粧板 芯材：パーティクルボード エッジ：PVC樹脂
フレーム	鋼板・鋼管溶接構造体（粉体塗装）、アジャスター付：PP

お手入れ方法

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、
その後は硬く絞った布～乾いた布の順で拭き、
洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は
絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、
1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①＝1年、②＝3年

①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩擦など）
②主体構造部の故障 ※消耗品は対象外