

# ラウンドテーブル

## RX-Nシリーズ 取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



### 警告

- ◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



### 注意

- ◎ テーブルに腰を掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
- ◎ テーブルの上に質量20kg以上となるものを載せないでください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
- ◎ 天板先端には物を置かないでください。倒れてけがを物が破損する原因になります。
- ◎ 設置場所は段差や大きな凸凹がない所を選び、アジャスターが4ヶ所同時に接地することを確認してからご使用してください。
- ◎ 移動するときは、引きずったり、押しついたりしないでください。変形、破損の原因になります。
- ◎ ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- ◎ 乱暴な取扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やけがをすることがあります。
- ◎ 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- ◎ 用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- ◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱を避けてください。変形、変色及び火災の原因になります。
- ◎ 高熱のものを直接テーブルの上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
- ◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。

### 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

#### 1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

#### 2. 温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿になる場合（温度 28℃、相対湿度 50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

### 品質表示

品番	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	質量 (kg)	構造部材
RX-900N	900	900	691	17.9	天板：19mm厚低圧メラミン化粧板・芯材：パーティクルボード ・PVCエッジ 天板色：ナチュラル・ホワイト 支柱部：φ76.3mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装 脚部：50×30mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装 アジャスター付
RX-750N	750	750	691	15.1	

### お手入れ方法

- 通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。

※シンナー・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

- 定期的にボルトやネジの点検をし、緩みがある場合は締め直しをしてください。

### 保証期間

＜日本国内において＞

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から外観・表面仕上げ1年・構造体3年となっております。

- 製品に関するお問合わせは、ご購入店、または下記のお問合わせしてください。

藤沢工業株式会社

本社：岐阜市日野南7-1-7

東京：東京都中央区八丁堀2-8-2 八丁堀共同ビル3F

大阪：大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F

九州：福岡市博多区山王1-16-26 筑紫センタービル205

TEL：058（247）3311

TEL：03（3552）8824

TEL：06（6761）5511

TEL：092（433）5599


# 組立説明

組立前に部材を確認してください。2梱包になります。

品番：RX-900 天板  
RX-750 天板

品番：RX- 脚

① 天板

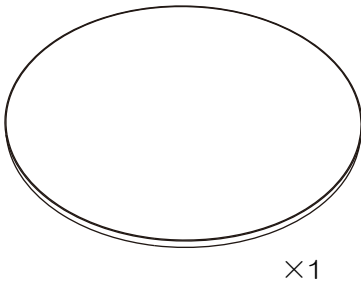


×1

② 支柱




×1

③ 脚ベース



×1

④ 天板受け



×1

⑥ カーラー



×1

⑦ スプリングワッシャー




×1

⑧ 六角ナット M12



×1

⑤ シャフト




×1

⑨ トラスビス M8×16



×8

⑩ スパナ



×1

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる可能性があります。  
重量がありますので、2人以上で組立してください。プラスドライバーを用意してください。

- 工具類の取扱いには十分ご注意ください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立の際は万が一に備え、軍手の着用をお願いいたします。
- 組立説明書に従って、組立してください。手順を間違えると組立たないことがあります。  
また、ネジの部分は確実に組立してください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

## 手順 1

①天板に④天板受けを置き、穴位置を合わせ⑨ビスをプラスドライバーで締め付けてください。

## 手順 2

手順1で組付けした④天板受けの中央部に⑤シャフトのボルト部を締め付け、②支柱を通し③脚ベースを②支柱切欠部に入れてください。

## 手順 3

③脚ベースの裏穴から⑥カーラー⑦スプリングワッシャーの順にいれ⑧六角ナットを⑩スパナで締め付けてください。

## 手順 4

テーブルを起こして完成です。  
ガタツキがある場合はアジャスターで調整してください。

