



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる可能性があります。
重量がありますので、2人以上で組立してください。





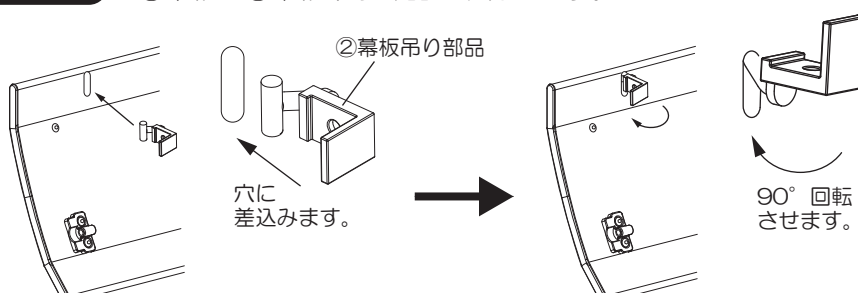


- 工具類の取扱いには十分注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立説明書に従って、組立してください。手順を間違えると組立できないことがあります。
また、ネジの部分は確実に組立してください。不十分ですと使用中に製品が破損してケガをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿になる場合（温度 28℃、相対湿度 50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

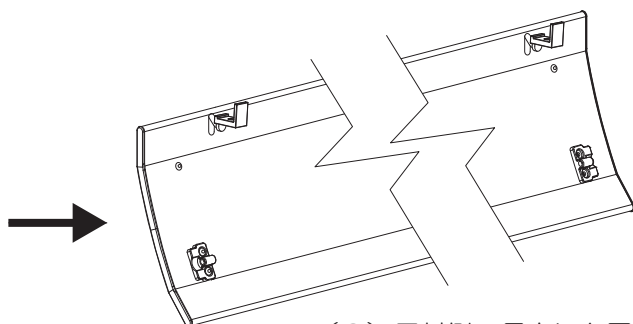
サイズ	色	寸法（単位：mm）		
		幅	奥行（厚さ）	高さ
W700 用	グレー	538	35（12）	284
W1800 用		1638	35（12）	284

●組立前に組立部材をご確認ください。 組立の際は万ーに備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。

① 幕板	② 幕板吊り部品	③ リンクアーム	④ ボルト（短）	⑤ カラー
 1 枚	 2 個	 2 個	 六角穴付低頭ボルト M6×15 2本	 2 個
手順① ①幕板に②幕板吊り部品を取付けます。  ②幕板吊り部品 穴に 差込みます。 90° 回転 させます。			⑥ ボルト（長）	⑦ 六角レンチ
			 六角穴付低頭ボルト M6×40 2本	 1 個

(1) ①幕板の長穴に②幕板吊り部品の丸棒部をタテ方向にして差込みます。

(2) ②幕板吊り部品を図のように 90° 回転させます。



(3) 反対側の長穴にも同様に
②幕板吊り部品を取付けてください。

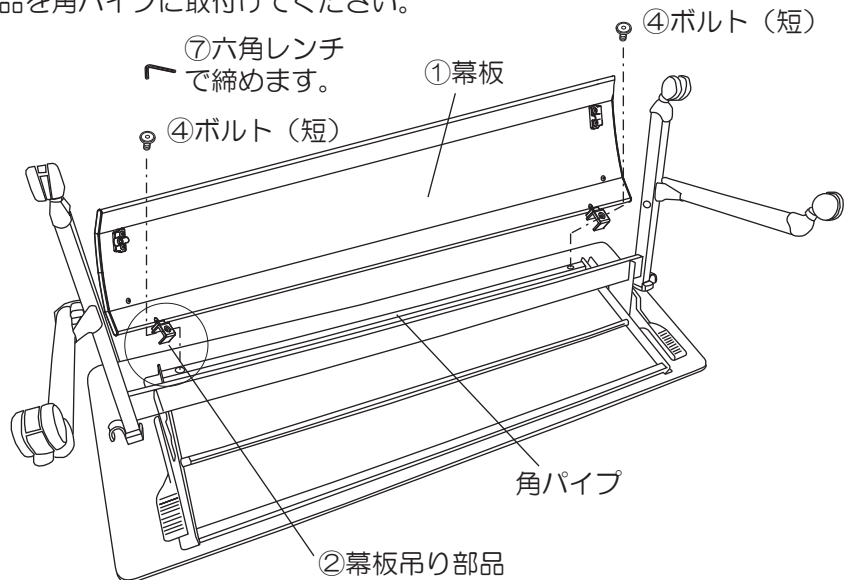
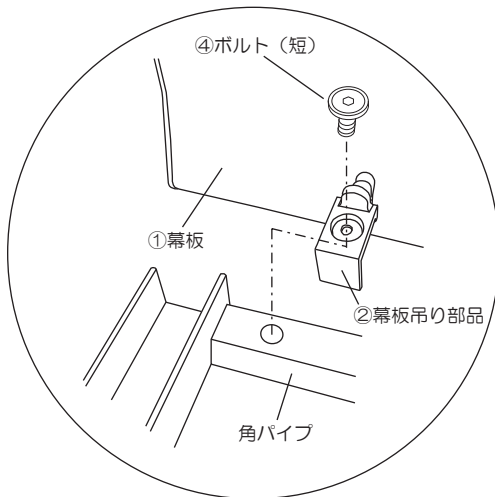


注意

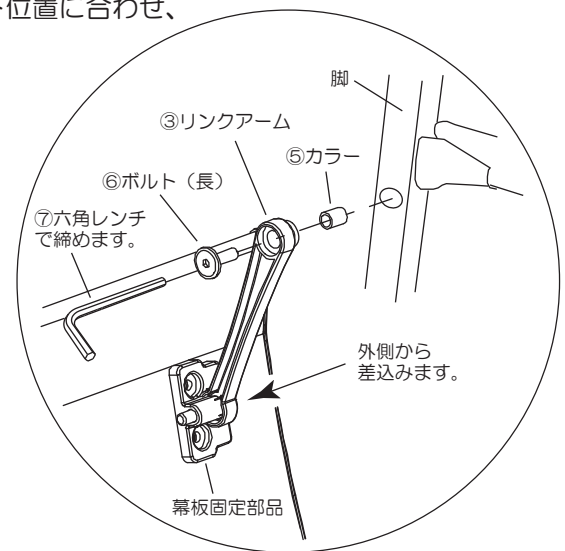
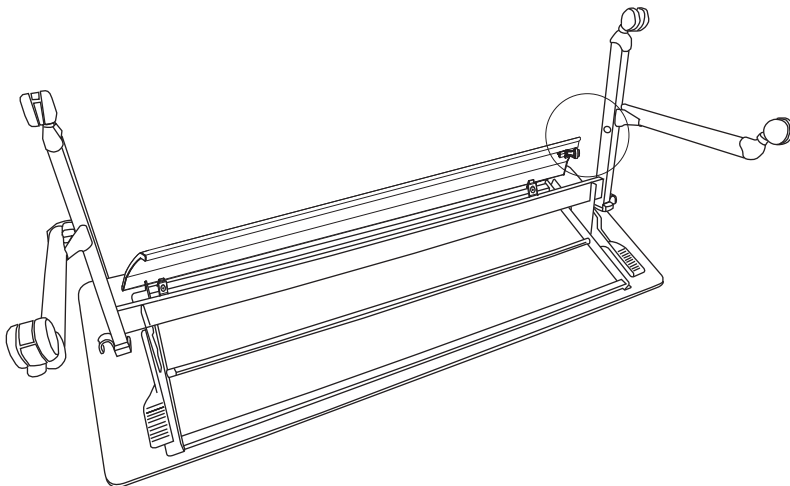
②幕板吊り部品を、無理に押し込んだり、回転させると、①幕板の色が白く変色したり、壊れる恐れがあります。

手順②

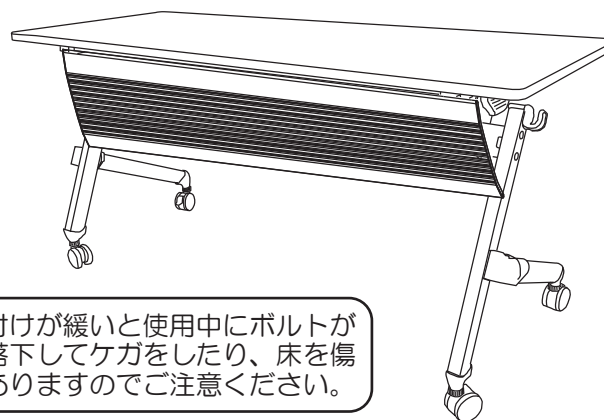
テーブルを安定した台や養生をした床の上に逆さに置き、①幕板に取付けた②幕板吊り部品の穴位置を角パイプのナット位置に合わせながらはめ、④ボルト（短）を⑦六角レンチで締めます。反対側も同様に②幕板吊り部品を角パイプに取付けてください。

**手順③**

③リンクアームのピン部を幕板固定部品の穴に①幕板の外側から差し込みます。
③リンクアームの穴に⑤カラーを差し込み、脚のナット位置に合わせ、
⑥ボルト（長）を⑦六角レンチで締めます。
反対側も同様に③リンクアームを固定してください。

**手順④**

ボルトが確実に締められていることを確認してテーブルを起こしてください。
天板を開閉し、①幕板に異常がないか確認して完成です。



天板を開閉して異常がないか確認します。



注意

ボルトの締め付けが緩いと使用中にボルトが外れ、幕板が落下してケガをしたり、床を傷つけることがありますのでご注意ください。

2024.10

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7

東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F

静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号

大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F

広島：広島市西区東観音町 17番18号 同仁ビル2階201号

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (058) 247-3311

TEL (03) 3552-8824

TEL (054) 634-2102

TEL (06) 6761-5511

TEL (082) 291-9725

TEL (092) 433-5599