

TOKIO

A肘 (FST-77用) 組立説明書


● 組立前に組立部材をご確認ください。 ●

| 部材番号 | 部材名称 | 数量 | 部材番号 | 部材名称 | 数量 |
|------|------|----|------|-----------------------------------|----|
| ① | 肘 | 2 | ② | ボルト 1/4×32 スプリングワッシャー ワッシャー | 6 |

肘取付方法

プラスドライバーをご用意してください。

- (1) 座部を安定した台に裏向きに置いてください。
- (2) 図のように座部の肘取付け穴と①肘の穴位置を合わせて、②ボルトをプラスドライバーで確実に締め付けてください。
- (3) 取付け後、ご使用になる前にガタツキがないか、必ずご確認ください。

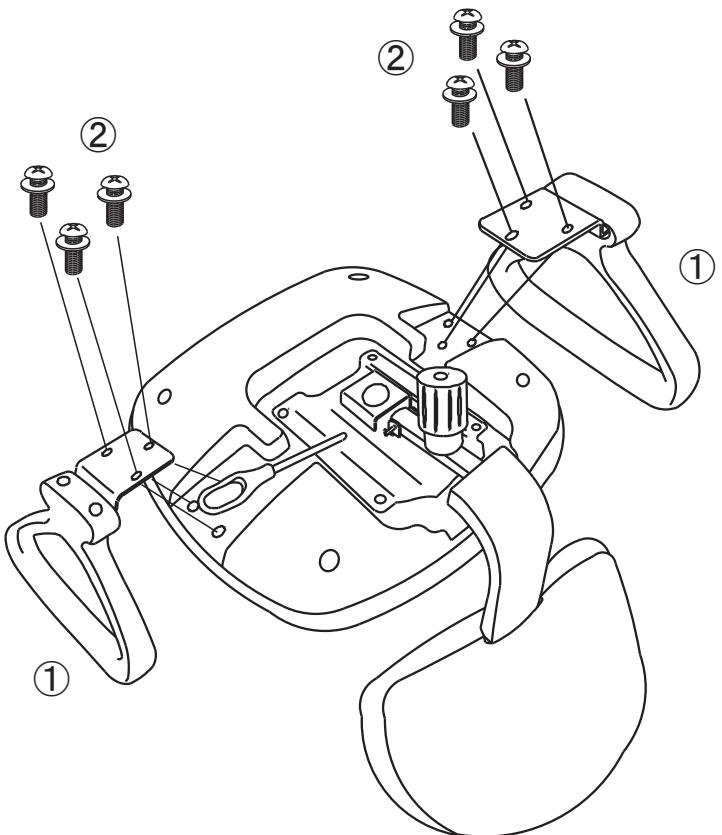

！ 注意

組立の際は万一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
作業を行う台が汚れていないか、傷が付くようなものがないか、ご注意ください。