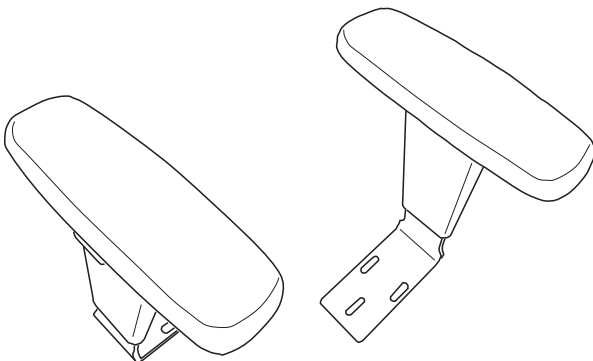
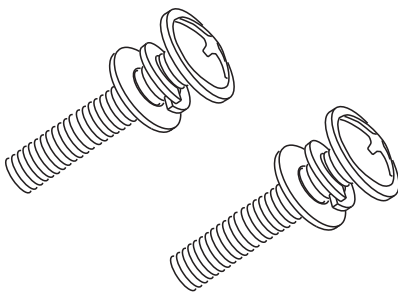



● 組立前に組立部材をご確認ください。 ●

| 部材番号                                                                              | 部 材 名 称 | 数 量 | 部材番号                                                                               | 部 材 名 称                           | 数 量 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| ①                                                                                 | 肘       | 2   | ②                                                                                  | ボルト 1/4×32<br>スプリングワッシャー<br>ワッシャー | 6   |
|  |         |     |  |                                   |     |

## 肘取付方法

プラスドライバーをご用意してください。

- (1) 座部を安定した台に裏向きに置いてください。
- (2) 図のように座部の肘取付け穴と①肘の穴位置を合わせて、②ボルトをプラスドライバーで確実に締め付けてください。
- (3) 取付け後、ご使用になる前にガタツキがないか、必ずご確認ください。

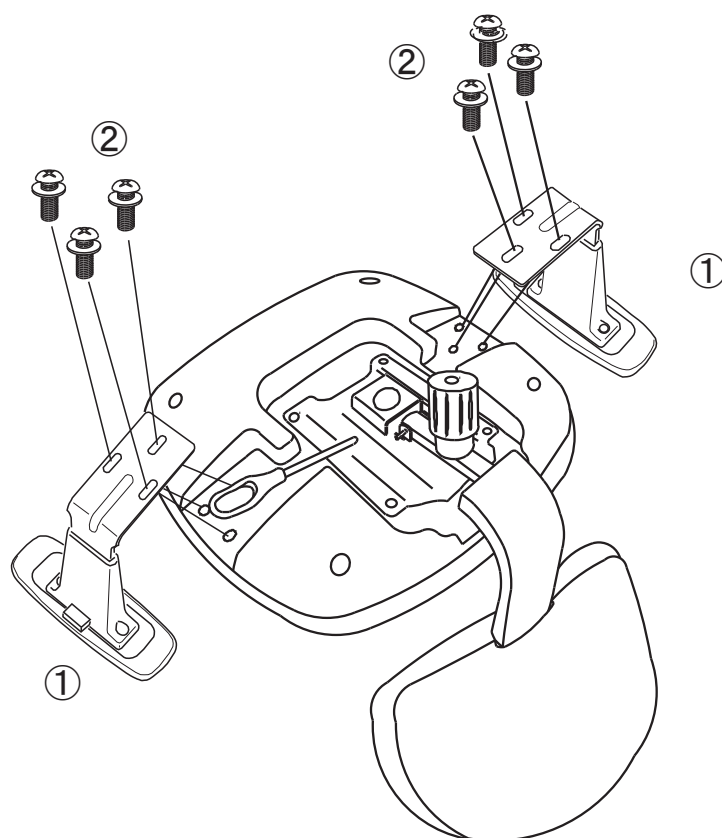

## ⚠ 注 意

組立の際は万一来に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。  
作業を行う台が汚れていないか、傷が付くようなものがないか、ご注意ください。