


この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願ひいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



## 警 告

- ◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、ご購入店へご相談ください。  
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



## 注 意

- ◎ テーブルの上や縁に腰を掛けたり乗ったりしないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ テーブルの上にトータルで最大積載質量45kg（等分布）以上となるものを載せないでください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
- ◎ ボルトや金具がゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 亂暴な取扱い、改造、分解、用途以外の使用は絶対にしないでください。  
破損やケガをすることがあります。
- ◎ 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱をさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
- ◎ 高熱のものを直接テーブルの上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
- ◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。  
また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。


## 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

## 1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

## 2. 温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿になる場合（温度28°C、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

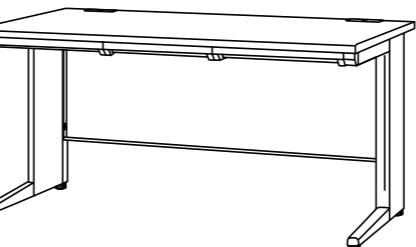

## 製品仕様

品番	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	質量 (kg)
FTH-N1400	1400	700	700	41.8
FTH-N1200	1200	700	700	33.7
FTH-N1000	1000	700	700	31.5

## お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。  
※ シンナー・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

アジャスター・ボルト類はゆるみやグラつきがないか時々点検して、ゆるみがありましたらしっかりと締めなおしてください。けがや破損、床面の傷の防止になります。

## 保証期間

<日本国内において>  
目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年となっております。  
■ 製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記のお客様相談室へお寄せください。

藤沢工業株式会社

本社：岐阜市日野南7-1-7

TEL：058(247)3311

東京：東京都中央区八丁堀2-8-2 八丁堀共同ビル3F

TEL：03(3552)8824

大阪：大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F

TEL：06(6761)5511

九州：福岡市博多区山王1-16-26 筑紫センタービル 205

TEL：092(433)5599

# 組立方法




組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながることがあります。  
重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 工具類の取扱いには十分ご注意ください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立説明書に従って、組立してください。手順を間違えると組立たないことがあります。  
また、ボルトの部分は確実に組立してください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。
- 手袋をはめて安全に作業をしてください。
- ボルトにあったプラスドライバーを用意してください。

## 部材・部品一覧



(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)

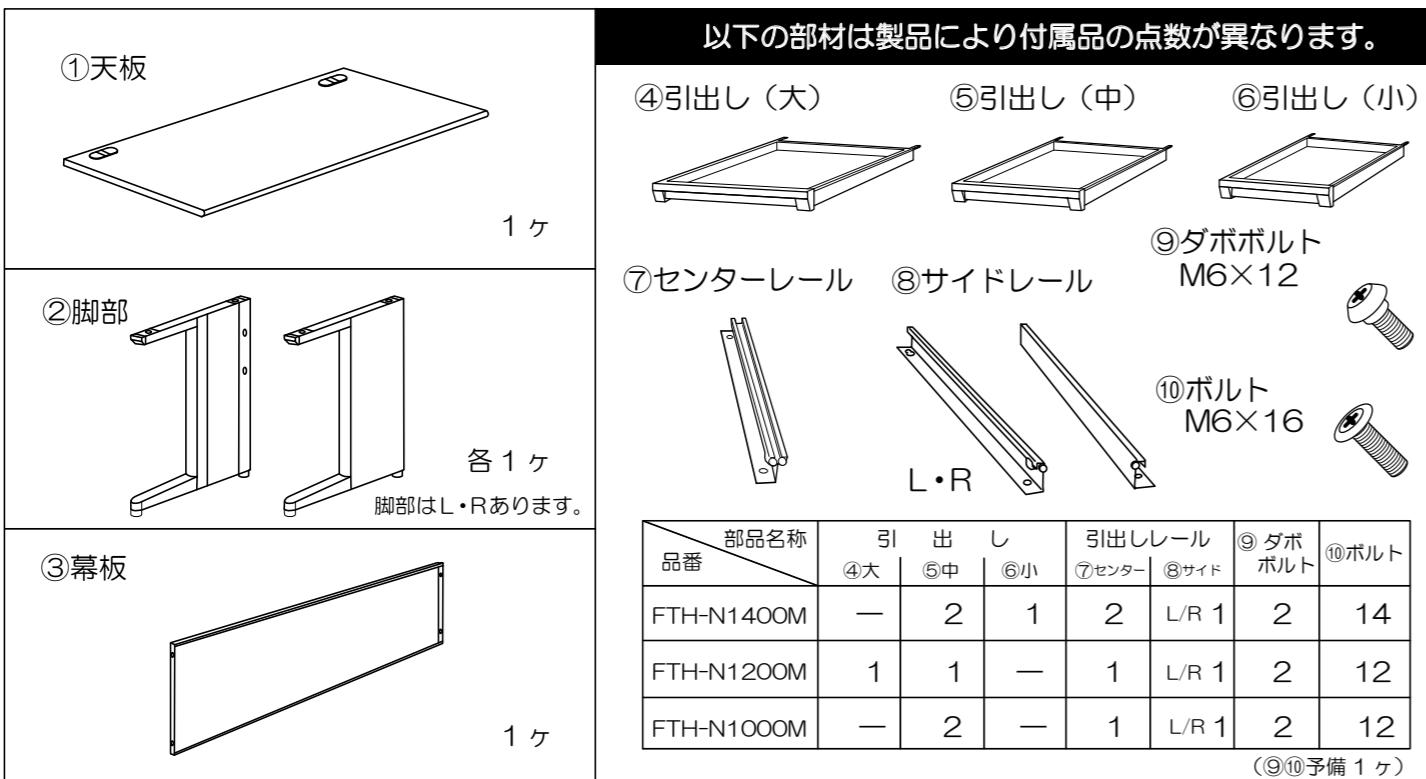

## 手順 1


•各レールの取付位置、前後の向きに注意してください。

- ①天板裏側のレール取付穴に⑦センターレール、⑧サイドレールの穴位置を合わせ  
⑩ボルトで仮締めし、位置が決まれば本締めしてください。

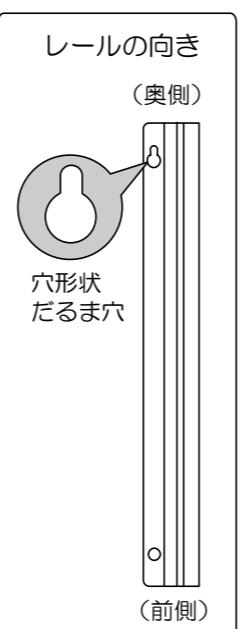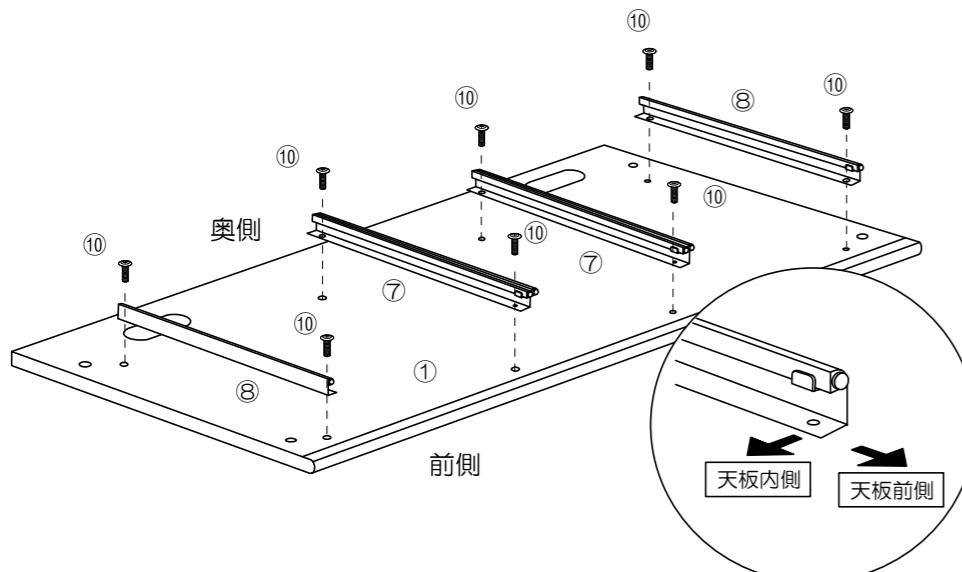


## 手順 2

- ①天板奥側のナットに⑨ダボボルトを締めてください。  
(⑨ダボボルトの頭が天板から少し飛び出た位置で止まります。)  
②脚部の奥側のだるま穴に⑨ダボボルトを合わせてはめ込み、②  
脚部全体を奥側にスライドさせてください。  
②脚部の前側を⑩ボルトで締めてください。

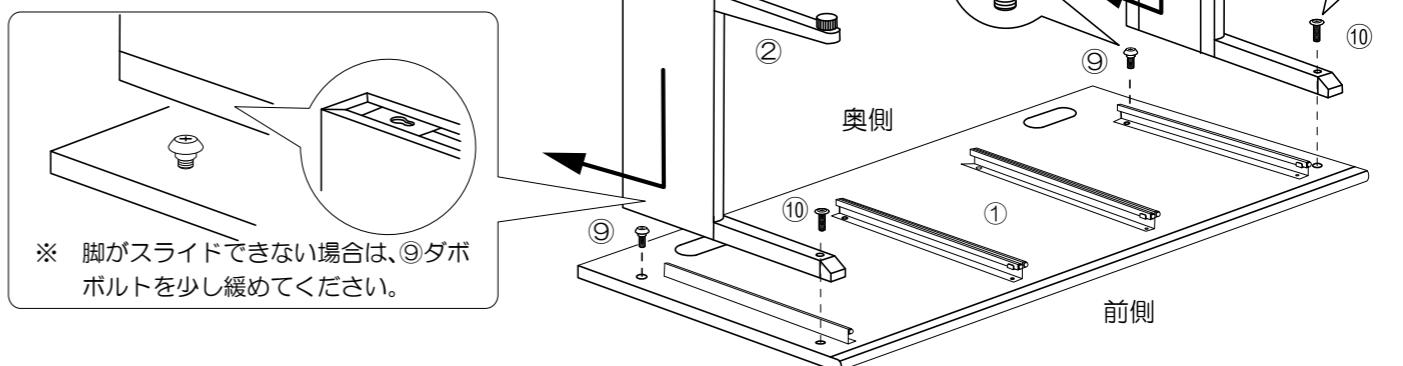


## 手順 3

- ③幕板を②脚部の穴に合わせ⑩ボルトを仮締めし、位置が決ま  
れば本締めしてください。

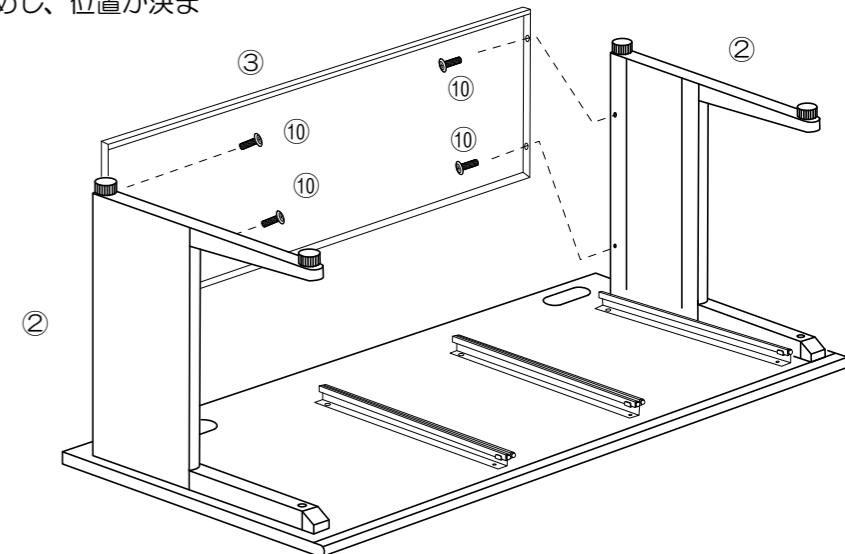

## 手順 4

- 組立した製品を起こし、(2人以上で作業をおこなってください。)  
⑦⑧引出しレールに⑤⑥引出しがはめてください。

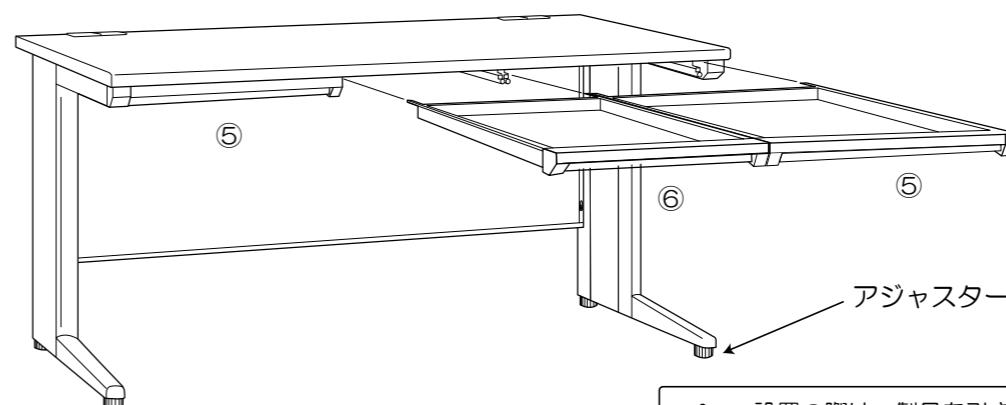

•設置の際は、製品を引きずったりしないでください。  
•ガタツキがある場合は、アジャスターで調整してください。

本組立説明書は、FTH-N1400 の手順です。

FTH-N1200・FTH-N1000 の場合は、引出し用⑦センターレール及び引出しが 1 枚無い仕様ですが本手順に  
準じて組立してください。