

TOKIO

ハイスツール MSH-10

取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

品質表示

MADE IN CHINA

品番	寸法（単位：mm）		質量 （単位：kg）
	総幅	総高さ	
MSH-10 □□	424	570～720	4.8

□□ BL=ブルー/GR=グリーン/OR=オレンジ/BK=ブラック

構造部材			
座部	布張（ポリエステル）	PP強化樹脂成型品	ポリウレタンフォーム
座本体	鋼材 PP強化樹脂成型品		
脚部	PP強化樹脂成型品	ガスシリンダー	

各種機能の使用法

ガス圧式座上下調節

座面裏左右にある操作レバーで座の高さ調節ができます。

（座を上げるとき）
腰を浮かせて、操作レバーを軽く押し上げ、座が希望の高さまで上がったらい操作レバーから手を離します。

（座を下げるとき）
座の中央に深く腰掛け、操作レバーを軽く押し上げ、座が希望の高さまで下がったら操作レバーから手を離します。

スイング構造

脚ベースは外周部が傾斜しており体勢の移動に合わせ適度に傾斜する構造になっております。

ご使用の際はご注意ください。

座の上下

スイング構造

操作レバー（左右）

注意

- リノリウムやPタイルの床で使用される場合、すべり易いので気をつけてご使用ください。
- 濡れている床や不安定な場所で使用されますと、転倒してけがをすることがあります。

部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。


① 座：1個	② 脚ベース：1個	③ ガスシリンダー：1本 保護キャップ付き	④ シリンダーカバー：1本
--------	-----------	--------------------------	---------------

組立方法

- 組立の際は万ーに備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 座に汚れ・傷などがつかないように保護してください。


手順1

③ガスシリンダーの先端に付いている保護キャップを必ず取り外してください。

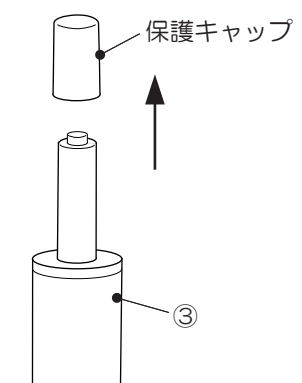


手順2

②脚ベースを平らな場所に置き、③ガスシリンダーをしっかりと差し込んでください。

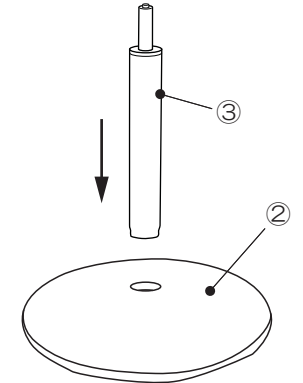


手順3

①座の裏面を上にして平らな面に置き、④シリンダーカバーを差し込んでください。（上下の向きに注意してください。）

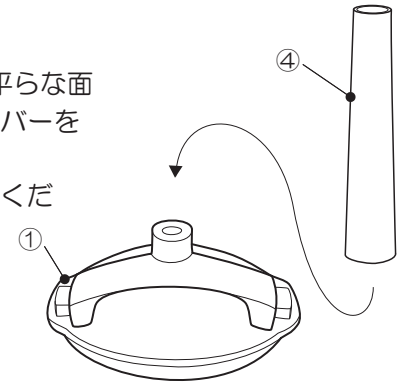

手順4

手順2で組付けた③ガスシリンダーを手順3で組付けた①座の穴に差し込んでください。

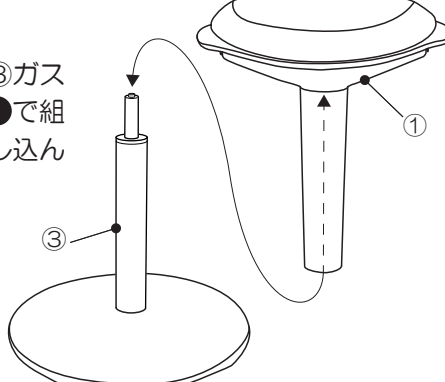

お手入れ方法

保証期間

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布〜乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障

※消耗品は対象外

TOKIO 藤沢工業株式会社 JOIFA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-8-2 八丁堀共同ビル3F
TEL (03) 3552-8824
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599