


部材・部品一覧表

(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)


① 背フレーム
(背受金具付)




② 座部
(座受金具)



③ 脚部 (キャスター付き)




④ ガスシリンダー



⑤ 脚部カバー



⑥ 取付固定ビス



⑦ 六角レンチ




組立方法

(組立の際は万が一の場合に備え軍手の着用をお願いいたします。)


手順1

③脚部に⑤脚部カバーを被せ、⑥ガスシリンダーを差し込んでください。

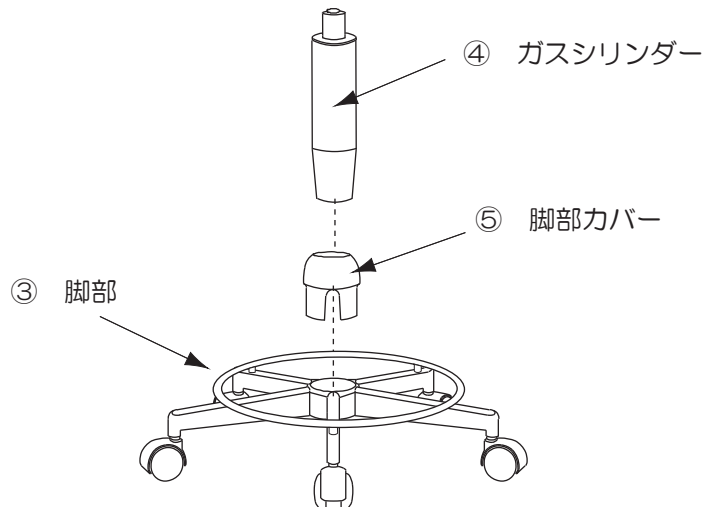

手順2


②座部裏側の座受金具と、①背フレームの背取付金具の穴位置を図のように合わせて、⑥取付固定ビスを⑦六角レンチで締め付けてください。

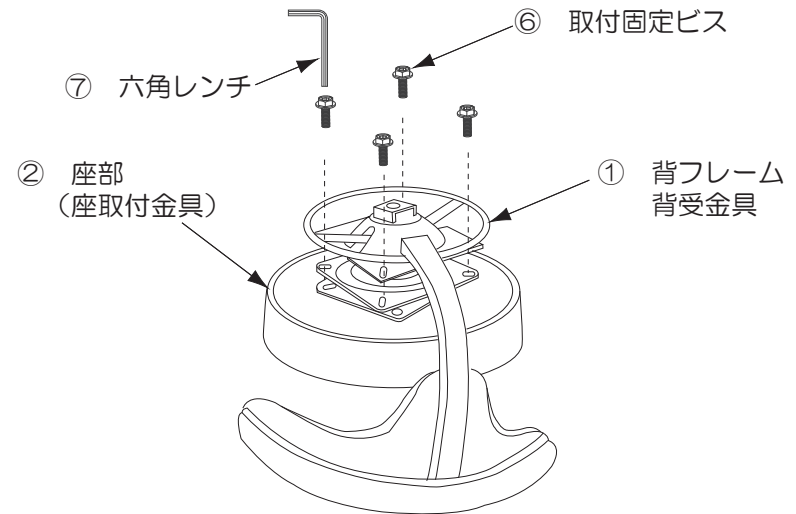

手順3

手順1で組立てた脚部のガスシリンダーの先端に、手順2で組立てた背・座部の座受金具のシリンダー挿入口を差し込んでください。

□高さ調整レバーがスムーズに動くかご確認ください。完成です。

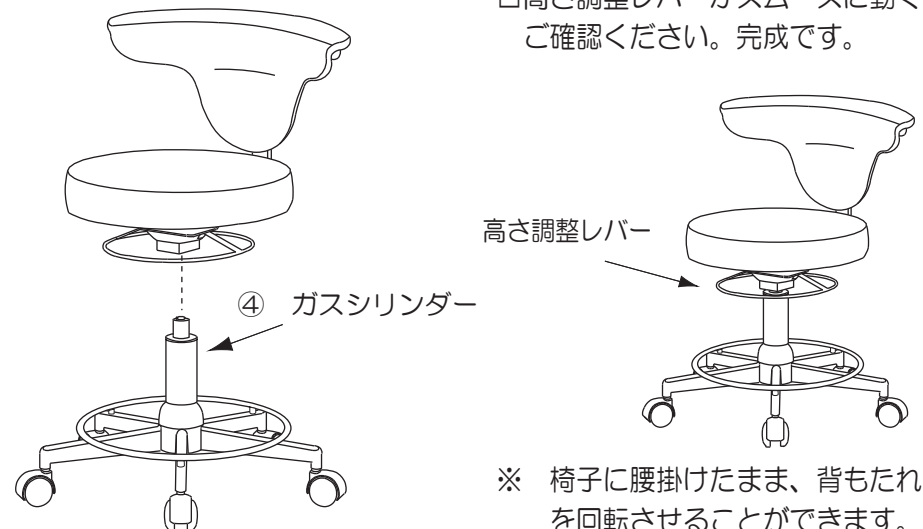

※ 椅子に腰掛けたまま、背もたれのみを回転させることができます。